




# PC-HS24-C-HW-AUTO

## Station d'évier portable

Connectée

Eau chaude

Robinet automatique

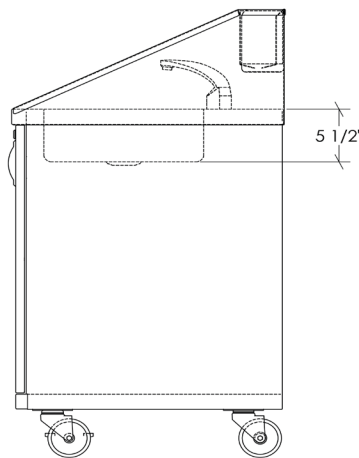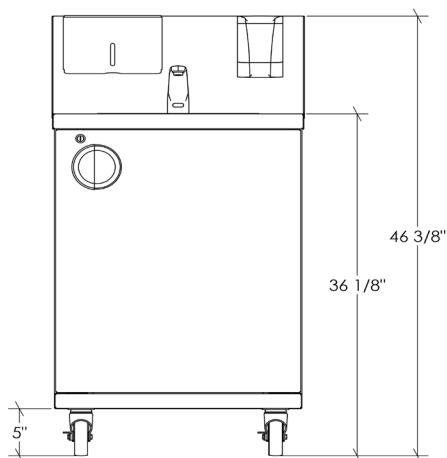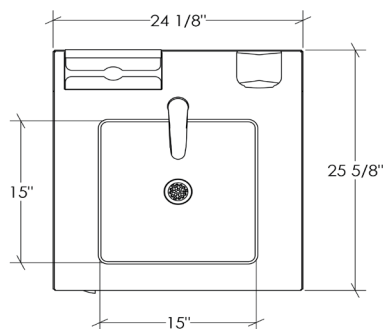

### Dimension hors-tout

24 1/8" x 25 5/8" x 46 3/8"

### Dimension évier

15" x 15" x 5 1/2"

### Matériel

Acier inoxydable, fini brossé, calibre 18 ga

### Type de robinet

Monotrou, automatique

### Activation du robinet

Détecteur de mouvement, arrêt automatique

### Débit

0.5 gpm

### Température de l'eau

Chaude

### Alimentation en eau

Aqueduc

### Évacuation des eaux

Égout

### Nombre de lavages de mains

Illimité

### Alimentation électrique

120 V, 20 Amp, Fil électrique 10'

## Caractéristiques

- L'ENSEMBLE COMPREND un distributeur à savon automatique et un distributeur à serviettes en papier montés sur dossier
- ROBINET AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT à activation et arrêt automatiques, totalement sans contact
- ALIMENTATION EN EAU CHAUDE chauffe-eau avec plage de température ajustable de 50° à 140°F (10° à 60°C)
- ÉVACUATION DES EAUX directement dans le système d'égout à l'aide d'un boyau flexible de 1 1/2"
- CAPACITÉ illimitée de lavages de mains
- CONSTRUCTION DURABLE en acier inoxydable, fini brossé, calibre 18
- PORTE avec poignée encastrée et une serrure à clé pour un maximum de sécurité
- ROULETTES de 4" de diamètre pivotantes à verrouillage de sécurité à l'avant
- GARANTIE d'un (1) an sur les pièces et la main d'œuvre
- ASSEMBLAGE ET LIVRAISON Complètement assemblée, livrée sur palette
- CERTIFICATION cCSAus (à venir)
- FIÈREMENT FABRIQUÉ AU CANADA